

Warranty

IN NO EVENT SHALL THE DIRECT VENDOR'S LIABILITY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, DISK, CRT'S, DOCUMENTATION EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT.

The direct vendor makes no warranty or representation, expressed, implied, or statutory with respect to the contents or use of this documentation, and especially disclaims its quality, performance, merchantability, or fitness for any particular purpose.

The direct vendor also reserves the right to revise or update the device or documentation without obligation to notify any individual or entity of such revisions, or updates. For further inquiries please contact your direct vendor.

Contact

Toll Free 888-3-IOGEAR (USA)
Phone: 949-453-8792
23 Hubbell
Irvine, CA 92618 USA
www.iogear.com
support@iogear.com

About Us

IOGEAR offers connectivity solutions that are innovative, fun, and useful, helping people enjoy life by using our high technology products.

DESIGN
IOGEAR is an environmentally conscious company that emphasizes the importance of designing useful resources. The use of our technology solutions helps reduce electronic waste.

HEALTH
IOGEAR supports healthy and fit lifestyles. By integrating products with fitness, sports, and other developments, IOGEAR solutions enhance the life of our users.

A notre sujet

DESIGN
IOGEAR offre des solutions de connectivité innovatrices et de qualité pour aider les gens à profiter d'un meilleur mode de vie grâce à nos produits de haute technologie à la vie de tous les jours.

VERT
IOGEAR est une entreprise qui respecte l'environnement et considère les besoins écologiques. L'utilisation de nos solutions technologiques aide à réduire le montant de déchets électroniques.

SANTÉ
IOGEAR soutient les derniers développements scientifiques, les solutions IOGEAR améliorent la vie de nos utilisateurs.

Acercá de Nosotros

DISEÑO
IOGEAR ofrece soluciones de conectividad innovadoras, divertidas y con estilo, ayudando a los usuarios a disfrutar la vida plena, usando recursos productivos de alta tecnología.

VERDE
IOGEAR es una compañía consciente del medio ambiente, que entiende la importancia de la construcción de los recursos naturales. El uso de nuestros productos de tecnología ayuda a reducir los desechos electrónicos.

WELL
IOGEAR apoya y se centra en los estilos de vida saludables, integrando productos con deportes y otros desarrollos científicos. IOGEAR sus soluciones mejoran la vida de los usuarios reales.

© 2017 IOGEAR, INC.



QuickStart Guide

Bluetooth® Audio Transport

Guide de démarrage rapide

Kit portable audio Bluetooth®

Guía de inicio rápido

Transporte de audio Bluetooth®

Package Contents

- 1x On-the-go Bluetooth® Audio Transport (includes microphone)
- 1x Earphone
- 1x USB charging cable
- 1x 3.5mm 5mm cable
- 1x 3.5mm RCA cable
- 1x Power adapter
- 1x Euro charger
- 1x Carrying bag
- 1x Quick Start Guide
- 1x Warranty/Registration Card

Contenu de l'emballage

- 1 x Kit portable audio Bluetooth® à dé (avec microphone intégré)
- 1 x Casque
- 1 x Câble USB de rechargement
- 1 x Câble 3,5 mm de 3,5 mm
- 1 x Câble RCA 3,5 mm
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Adaptateur pour l'Europe
- 1 x Pochette de transport
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Carte de garantie/enregistrement

Contenido del paquete

- 1 x Dispositivo Transporte de audio Bluetooth® con prendedor (incluye micrófono)
- 1 x Auricular
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Cable 3,5 mm de 3,5 mm
- 1 x Cable RCA de 3,5 mm
- 1 x Adaptador de alimentación
- 1 x Eurocargador
- 1 x Bolsa de transporte
- 1 x Guía de instalación
- 1 x Tarjeta de garantía y registro

Additional Note

Due to the nature of Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) technology, this product may not function correctly with some cellular telephone models. Please make sure your telephone is capable of A2DP function and consult your telephone manufacturer for details on activating and operating the A2DP feature on your telephone.

Remarque

Ce produit peut ne pas fonctionner avec certains téléphones portables, à cause de la fonctionnalité de la technologie Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Veuillez vous assurer que votre téléphone est compatible avec la fonction A2DP et veuillez consulter le fabricant de votre téléphone pour plus de détails sur l'activation et le fonctionnement de A2DP sur votre téléphone.

Nota adicional

Debido a la naturaleza de la tecnología Bluetooth A2DP (Perfil Avanzado de Audio), este producto puede no funcionar correctamente con algunos modelos de teléfonos. Por favor asegure de que su teléfono tiene la capacidad de funcionar con A2DP y consulte al fabricante de su teléfono para más detalles de como activar y operar la función A2DP en su teléfono.

System Requirements

Audio Source

- Must have a 3.5mm, RCA or Phone audio connector
- Headset also compatible with other Bluetooth-enabled devices which support the A2DP profile

For Stereo Sound

- Bluetooth-enabled music source (PC, MP3 player, etc) must support Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

For Remote Control (Play, Pause, FWD, RWD)

- Music source must support Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Cell Phone Use

Bluetooth cell phone must support either Headset or Hands-Free profile

Overview

Start Here!

1. Play/Pause ▶/||
2. Previous ◀◀
3. Next ▶▶
4. Increase Volume +
5. Decrease Volume -
6. Red/Blue LED
7. Earphone Jack
8. Microphone
9. Mini-USB 4-Pin Charging Connector



Operation

Power ON / OFF / Pairing
Hold ▶/|| for 6 seconds you will see the blue LED blinks 3 times rapidly before it is power on.

Hold ▶/|| button for 9 seconds, you will see the red LED blinks 3 times rapidly before it is power off.

While the device is power off, hold ▶/|| for 7 seconds to activate the pairing mode when you can see the red and blue LEDs blink alternately.

Volume Control
1. Tap (+) once to increase 1 level of volume.
2. Tap (-) once to decrease 1 level of volume.

Reconnecting to GBMH221
You can create a BT connection as a standard headset or tab/headset ◀◀ to reconnect as a stereo headset. Keep in mind that the reconnect function can only allow you to reconnect to the last connected device. GBMH221 remembers the last connected device on both standard headset mode and stereo headset mode separately.

Standard Headset Operation

Pickup / Hang up a Call
Tab ▶/|| once to pickup or hang up a call.

Reject a Call
Hold (-) for 2 seconds to reject a call.

Redial*
Once GBMH221 is connected to a Bluetooth enable cellular phone, hold (-) for 2 seconds to redial when the cellular phone is idle.

Voice Dialing*
Once GBMH221 is connected to a Bluetooth enable cellular phone, hold (-) for 2 seconds to activate voice dialing when the cellular phone is idle.

Transferring a Call Back to the Phone*

When you are talking on the phone with GBMH221, you can hold (-) for 2 seconds to transfer the call back to the cellular phone.

*Note: Cell phones must have Hands-Free Profile in order to be functional

During an Active Call

Pick Up an Incoming Call and Put the Active Call on Hold
Tab ▶/|| once to pickup the incoming call and put the active call on hold.

Pick up an Incoming Call and Hang Up an Active Call
Tab ▶▶ to once to hang up the active call and pick up the incoming call.

During an Active Call when the 2nd Call is on Hold

Activate the 2nd Call and Put the Active Call on Hold
Tab ▶/|| once to switch to the 2nd call and put the active call on hold.

Activate to 2nd Call and Hang Up the Active Call
Tab ▶/|| once to switch to the 2nd call hang up on the active call.

Conference Call
Hold ▶▶▶ for 2 seconds to activate conference call.

Note: For this feature, cell phones must have Hands-Free Profile in order to be functional

Hang up Both Parties during Conference Call
Tab ▶▶▶ to once to hang up on both parties.

Stereo Headset Operation

Play / Pause
Tab ▶/|| to play/pause.

Note: This feature is available only when GBMH221 is connected to a Bluetooth dongle.

Mute / Un-mute
Tab ▶/|| to mute/unmute.

Note: This feature is available only when GBMH221 is connected directly to a stereo audio source.

Previous / Next (◀◀ / ▶▶)
When GBMH221 is connected to a Bluetooth Dongle using IOT's BlueSoleil software, you can use ◀◀ / ▶▶ to skip through songs if you are using Windows Media Player, Winamp or RealPlayer to listen to your music.

Note: When IOGEAR Bluetooth Audio Transport is receiving stereo audio signals from a Bluetooth stereo audio source, ◀◀ / ▶▶ are not functional because those Bluetooth stereo audio sources are capable of transmitting stereo audio signals only.

Connect to Home Stereo System

1. Connect GBMH221 to the Bluetooth-enabled audio devices such as cell phones, MP3 players, PCs, and PDAs. If you have not paired GBMH221 to that Bluetooth-enabled audio device, please refer to Pairing with GBMH221.
2. Use the RCA cable provided to connect to your Home Stereo System. Use the cable with Red and White connector to your stereo system. Use the 3.5mm connector to connect to the GBMH221.
3. Then the setup is done and you can enjoy your music with your home stereo system.

Connect to Home Stereo System

1. Connect GBMH221 to the Bluetooth-enabled audio devices such as cell phones, MP3 players, PCs, and PDAs. If you have not paired GBMH221 to that Bluetooth-enabled audio device, please refer to Pairing with GBMH221.
2. Use the RCA cable provided to connect to your Home Stereo System. Use the cable with Red and White connector to your stereo system. Use the 3.5mm connector to connect to the GBMH221.
3. Then the setup is done and you can enjoy your music with your home stereo system.

Charging GBMH221W6

1. Connect the mini USB charging cable to the GBMH221W6 and any open USB port on your PC. You can also charge GBMH221W6 via AC adapter.
2. The LED on the GBMH221W6 will glow in red indicating that it is being charged.
3. When the charging is completed, the red light will go off.

Note: Please connect the cable directly to your PC and avoid connecting it through other devices, such as a USB hub.



Pairing with GBMH221W6

1. While the device is power off, hold ▶/|| for 7 seconds to activate the pairing mode when you can see the red and blue LEDs blink alternately.
2. A password is required when GBMH221W6 is pairing with a different Bluetooth device or a Bluetooth-enabled cellular phone. Enter "0000" when a password is requested, then the pairing process will be completed.
3. Once the pairing between the two devices has been done before, then they will be connected to each other once both devices are power on. GBMH221W6 remembers the last connected device on both standard headset mode and stereo headset mode separately.

WOW HD, SRS and (●) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

Configuration requise

Source audio

- Doit posséder un connecteur 3.5mm, RCA ou audio Phono
- Casque aussi compatible avec les appareils Bluetooth avec profil A2DP

Pour le son stéréo

- La source de musique Bluetooth (PC, lecteur MP3, etc.) doit être compatible avec le profil A2DP (Profil de distribution audio avancé)

Pour le contrôle à distance (Lecture, Pause, AR, RR)

- La source de musique doit être compatible avec le profil AVRCP (Profil de contrôle à distance audio-vidéo)

Utilisation d'un téléphone portable

- Téléphone portable Bluetooth avec soit le profil Casque, soit le profil Main-libre

Présentation

Commencez Ici!

1. Lecture/Pause ▶/||
2. Précédent ◀◀
3. Suivant ▶▶
4. Augmenter le volume +
5. Baisser le volume -
6. Voyant lumineux rouge/bleu
7. Piste pour écouter
8. Microphone
9. Connecteur de chargement mini-USB 4 fiches.



Utilisation générale

Allumer (ON) / Eteindre (OFF) / Pairage
Appuyez sur ▶/|| pendant 6 secondes; le voyant lumineux bleu clignotera rapidement 3 fois, et l'appareil s'allumera.

Appuyez sur ▶/|| pendant 9 secondes; le voyant lumineux rouge clignotera rapidement 3 fois, et l'appareil s'éteindra.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ▶/|| pendant 7 secondes jusqu'à ce que les voyants lumineux rouge et bleu clignotent, pour activer le mode de pairage.

Contrôle du volume
1. Pressez une fois sur (+) pour augmenter le volume d'un niveau.
2. Pressez une fois sur (-) pour baisser le volume d'un niveau.

Reconnexion au GBMH221
Vous pouvez activer sa BT pour reconnecter comme un casque standard ou appuyez/pressez sur ◀◀ pour reconnecter comme un casque stéréo. Rappelez-vous que la fonction de reconnexion ne vous permet que de vous reconnecter au dernier appareil connecté, car GBMH221 garde également en mémoire le dernier appareil connecté en mode casque standard et casque stéréo.

Utilisation du casque standard

Répondre / Raccrocher
Pressez une fois sur ▶/|| pour répondre ou pour raccrocher.

Refuser un appel
Appuyez sur (-) pendant 2 secondes pour refuser un appel.

Recomposer
Une fois que le GBMH221 est connecté à un téléphone portable avec Bluetooth, appuyez sur (-) pendant 2 secondes pour recomposer le dernier numéro lorsque le téléphone portable est en veille.

Composition vocale
Une fois que le GBMH221 est connecté à un téléphone portable avec Bluetooth, appuyez sur (-) pendant 2 secondes pour activer la fonction de composition vocale lorsque le téléphone portable est en veille.

Transférer les appels vers téléphone

Lorsque vous êtes en conversation sur le téléphone avec le GBMH221, appuyez sur (-) pendant 2 secondes pour transférer l'appel vers le téléphone portable.

*Note: Les téléphones doivent avoir le profil Main-libre activé.

Pendant un appel actif

Accepter l'appel en attente et mettre l'appel actif en attente
Pressez une fois sur ▶/|| pour accepter l'appel en attente et mettre l'appel actif en attente.

Accepter l'appel entrant et terminer l'appel actif
Pressez une fois sur ▶▶/|| pour accepter l'appel entrant et terminer l'appel actif.

Pendant un appel actif et avec un 2^{ème} appel en attente
Appuyez sur ▶▶ pendant 2 secondes pour faire une conférence téléphonique.

Note: Pour cette fonction, le téléphone doit avoir le Profil Main-libre activé.

Terminer les deux appels pendant une conférence téléphonique
Pressez une fois sur ▶▶▶/|| pour terminer les deux appels.

Utilisation du casque stéréo

Lecture / Pause
Tab ▶/|| pour faire une lecture/pause.

Remarque : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GBMH221 est connecté à une Dongle Bluetooth.

Muet / Non-Muet
Pressez sur ▶/|| pour couper/renvoyer le son.

Remarque : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GBMH221 est connecté à une source audio stéréo.

Précédent / Suivant (◀◀ / ▶▶)
Lorsque le GBMH221 est connecté à une Dongle Bluetooth utilisant le programme BlueSoleil de IOT, vous pouvez utiliser ◀◀ / ▶▶ pour sauter deux chansons si vous utilisez Windows Media Player, Winamp ou RealPlayer pour jouer la musique.

Remarque : Lorsque le kit portable audio Bluetooth de IOGEAR reçoit des signaux audio stéréo à partir d'une source audio stéréo Bluetooth, ◀◀ / ▶▶ ne marcheront pas car les sources audio stéréo Bluetooth ne sont capables d'envoyer que des signaux audio stéréo.


Branchement à un système stéréo

1. Connecter le GBMH221 à des appareils audio Bluetooth comme des téléphones portables, des lecteurs MP3 et des PDA. Si vous n'avez pas encore effectué un pairage entre le GBMH221 et l'appareil audio Bluetooth, consultez la section Pairage avec le GBMH221.
2. Utilisez le câble RCA fourni pour brancher au système stéréo. Utilisez le côté avec les connecteurs Rouge et Blanc sur votre système stéréo. Utilisez le côté avec le connecteur 3.5mm sur le GBMH221.
3. Les branchements sont terminés; vous pouvez maintenant écouter la musique directement sur votre système stéréo.

Rechargement du GBMH221W6

1. Branchez le câble de chargement mini-USB sur le GBMH221W6 et sur un port USB de votre PC. Vous pouvez aussi recharger le GBMH221W6 avec un adaptateur secteur.
2. Le voyant lumineux rouge du GBMH221W6 s'allume pour indiquer le chargement.
3. Lorsque le chargement est terminé, le voyant lumineux rouge s'éteint.

Remarque: Veuillez connecter le câble directement à votre PC et évitez d'utiliser d'autres périphériques comme un hub USB.

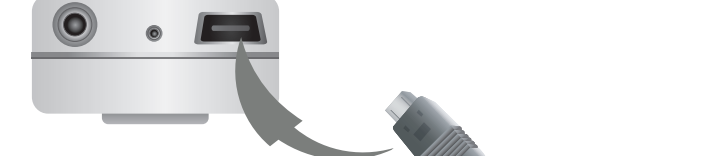

Pairage avec le GBMH221W6

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ▶/|| pendant 7 secondes jusqu'à ce que les voyants lumineux rouge et bleu clignotent, pour activer le mode de pairage.
2. Un code doit être entré lorsque le GBMH221W6 effectue un pairage avec un autre appareil Bluetooth ou un téléphone portable avec Bluetooth. Entrez "0000" lorsque l'on vous le demande; le processus de pairage est terminé.
3. Une fois que le pairage entre les deux appareils a été effectué, alors ils se reconnecteront automatiquement l'un à l'autre lorsque les deux appareils sont allumés. Le GBMH221W6 garde également en mémoire le dernier appareil connecté en mode casque standard et casque stéréo.

WOW HD, SRS et (●) symbole est marque déposée de SRS Labs, Inc.

Requisitos del sistema

Fuente de audio

- Debe tener un conector de audio RCA o telefónico de 3.5 mm
- El casco de auriculares también es compatible con otros dispositivos Bluetooth que admiten el perfil A2DP

Para sonido estéreo

- La fuente musical Bluetooth (PC, reproductor MP3, etc.) debe ser compatible con el Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)

Para control remoto (reproducción, pausa, AR, RR)

- La fuente musical debe admitir el perfil de control remoto de audio y video (AVRCP: Audio Video Remote Control Profile)

Para usar con teléfono móvil

- El teléfono móvil Bluetooth debe ser compatible con el perfil de auricular o de manos libres

Información general

Empezar Aquí!

1. Reproducir/Pausa ▶/||
2. Anterior ◀◀
3. Siguiente ▶▶
4. Subir volumen +
5. Bajar volumen -
6. LED rojo/azul
7. Conector para auricular
8. Micrófono
9. Conector de carga de 4 contactos Mini-USB



Funcionamiento general

ENCENDER / APAGAR / Asociar el dispositivo
Mantenga presionado el botón ▶/|| durante 6 segundos. El LED de color azul parpadeará 3 veces rápidamente antes de que el dispositivo se encienda.

Mantenga presionado el botón ▶/|| durante 9 segundos. El LED de color rojo parpadeará 3 veces rápidamente antes de que el dispositivo se apague.

Si el dispositivo está apagado, mantenga presionado el botón ▶/|| durante 7 segundos para activar el modo de asociación. Podrá ver los LED de color rojo y azul parpadear alternativamente.

Control de volumen
1. Toque el botón (+) una vez para subir el volumen 1 nivel.
2. Toque el botón (-) una vez para bajar el volumen 1 nivel.

Volver a conectar el dispositivo GBMH221
Puede presionar el botón ▶/|| para volver a conectar el dispositivo como un auricular estándar o tocar/empujar el botón ◀◀ para volver a conectarlo como auricular estéreo. Recuerde que la función de reconexión sólo le permite volver a conectarse al último dispositivo conectado. El dispositivo GBMH221 memoriza el último dispositivo conectado tanto en el modo de auricular estándar como en el modo de auricular estéreo de forma independiente.

Funcionamiento como auricular estándar

Atender y colgar una llamada
Toque el botón ▶/|| una vez para atender o colgar una llamada.

Rechazar una llamada
Mantenga presionado el botón (-) durante 2 segundos para rechazar una llamada.

Volver a marcar
Cuando el dispositivo GBMH221 está conectado a un teléfono móvil Bluetooth, mantenga presionado el botón (-) durante 2 segundos para volver a marcar cuando el teléfono móvil está inactivo.

Marcado por voz
Cuando el dispositivo GBMH221 está conectado a un teléfono móvil Bluetooth, mantenga presionado el botón (-) durante 2 segundos para activar el marcado por voz cuando el teléfono móvil está inactivo.

Volver a transferir una llamada al teléfono

Cuando está hablando por teléfono con el dispositivo GBMH221, puede mantener presionado el botón (-) durante 2 segundos para volver a transferir la llamada al teléfono móvil.

*Nota: Para esta función, los teléfonos móviles deben admitir el perfil de manos libres.

Durante una llamada activa

Atender una llamada recibida y poner la llamada activa en espera
Toque el botón ▶/|| una vez para atender la llamada recibida y poner la llamada activa en espera.

Atender una llamada recibida y colgar una llamada activa
Toque el botón ▶▶/|| una vez para colgar la llamada activa y atender la llamada recibida.

Durante una llamada activa cuando la segunda llamada está en espera
Toque el botón ▶▶▶/|| para aceptar la segunda llamada y poner la llamada activa en espera.

Activar la segunda llamada y poner la llamada activa en espera
Toque el botón ▶/|| una vez para cambiar a la segunda llamada y poner la llamada activa en espera.

Activar la segunda llamada y colgar la llamada activa
Toque el botón ▶/|| una vez para cambiar a la segunda llamada y colgar la llamada activa.

Llamada de conferencia
Mantenga presionado el botón ▶▶▶/|| durante 2 segundos para activar una llamada de conferencia.

Note: para esta función, los teléfonos móviles deben admitir el perfil de manos libres.

Desconectar a los dos participantes durante una llamada de conferencia
Toque el botón ▶▶▶/|| una vez para desconectar a ambos participantes.

Funcionamiento como auricular estéreo

Reproducir / Pausa
Toque el botón ▶/|| para reproducir o pausar.

Nota: esta función sólo está disponible cuando el dispositivo GBMH221 está conectado a un adaptador de conexión Bluetooth.

Activar y desactivar el silencio
Toque el botón ▶/|| para activar y desactivar el silencio.

Nota: esta función sólo está disponible cuando el dispositivo GBMH221 está conectado directamente a una fuente de audio estéreo.

Anterior / Siguiente (◀◀ / ▶▶)
Cuando el dispositivo GBMH221 está conectado a un adaptador de conexión Bluetooth mediante el software BlueSoleil de IOT, puede utilizar el botón ◀◀ / ▶▶ para saltar de canción en canción si usa el Reproductor de Windows Media, Winamp o RealPlayer para escuchar música.

Nota: cuando el dispositivo Transporte de audio Bluetooth de IOGEAR recibe señales de audio en estéreo de una fuente de audio estéreo Bluetooth, los botones ◀◀ / ▶▶ no funcionarán porque dichas fuentes sólo pueden transmitir señales de audio en estéreo.

Conectar al sistema estéreo de su hogar

1. Conecte el dispositivo GBMH221 a los dispositivos de audio Bluetooth, como por ejemplo teléfonos móviles, reproductores MP3, PC y unidades PDA. Si no ha asociado el dispositivo GBMH221 con dichos dispositivos de audio Bluetooth, consulte la sección Asociar el dispositivo GBMH221.
2. Utilice el cable RCA proporcionado para conectar el sistema estéreo de su hogar. Utilice el lado con el conector de color rojo y blanco del sistema estéreo. Utilice el conector de 3,5 mm para conectar el dispositivo GBMH221.
3. La configuración habrá terminado y podrá disfrutar de la música con el sistema estéreo de su hogar.

Cargar el dispositivo GBMH221W6

1. Conecte el cable de carga Mini-USB al dispositivo GBMH221W6 y a cualquier puerto USB disponible de su PC. También puede cargar el dispositivo GBMH221W6